

Ø 225

S225G

Best-seller de notre gamme de sciage, cette dernière présente le meilleur rapport qualité/prix du marché. Avec sa capacité de serrage de 245mm, son archet orientable et sa descente de l'archet gravitationnelle par vérin hydraulique, elle a été sélectionnée pour répondre à vos exigences de débit quotidien

CE

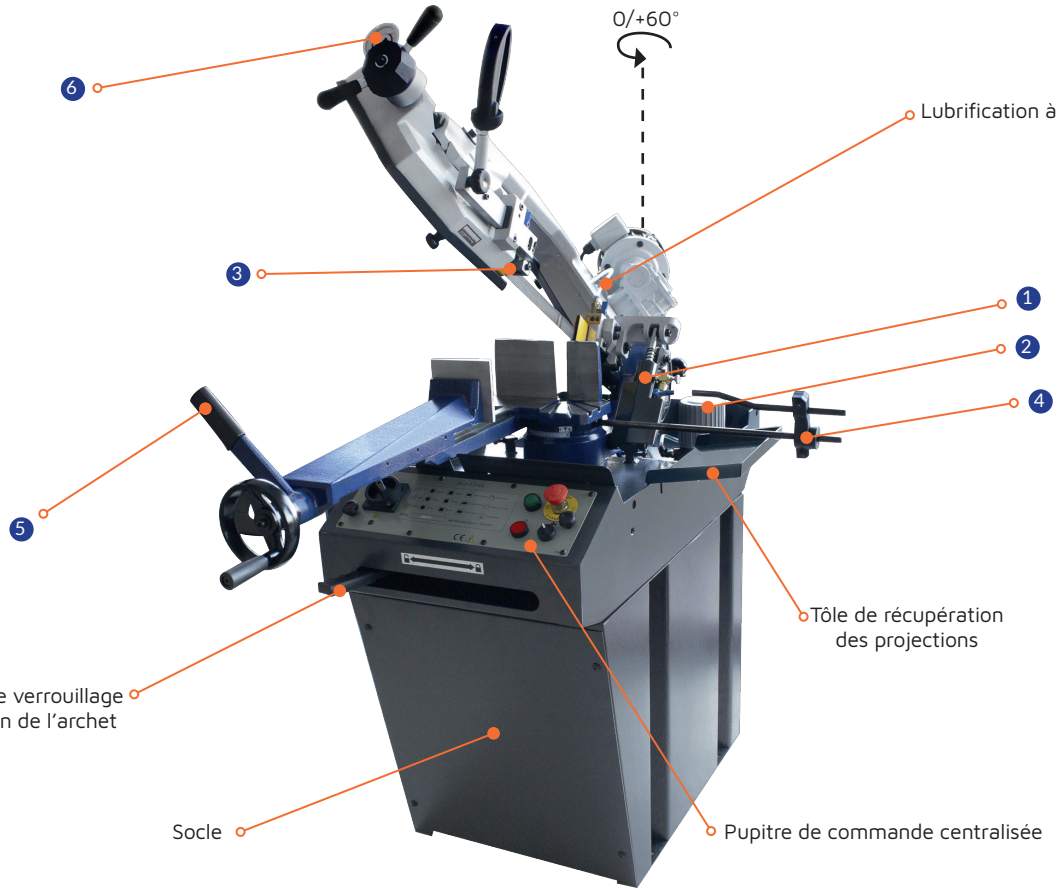

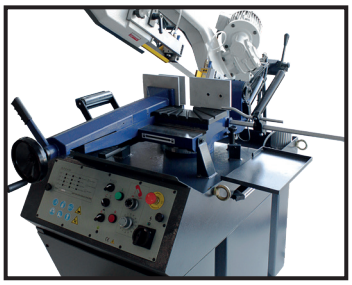

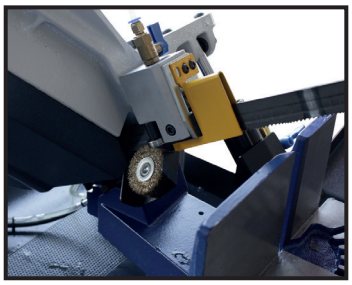

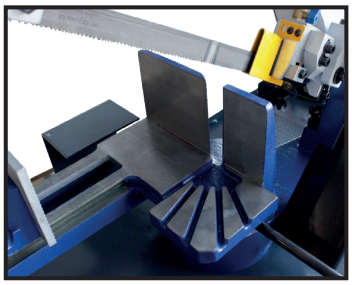

Équipements standards

1. ■ Vérin de descente gravitationnelle avec régulateur
2. ■ Pompe d'arrosage
3. ■ Patins guide lame carbure
   ■ Taquet de positionnement angulaire rapide
4. ■ Butée manuelle
5. ■ Poignée de serrage rapide 1/4 de tour
6. ■ Poignée de tension du ruban avec manomètre
   ■ Norme CE

Équipements en option

- ■ Amenage d'entrée longueur 1m ou 2m
- ■ Amenage de sortie longueur 2m
- ■ Ruban bi-métal

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimension du ruban (mm)	2480 x 27 x 0.9
Vitesse de défilement du ruban (m/min)	45 ou 90
Alimentation électrique	380V tri ou 220V mono
Hauteur de travail (mm)	950
Descente de l'archet	Gravitationnelle
Montée de l'archet	Manuelle
Puissance du moteur d'entraînement (Kw)	1.1
Dimensions (LxlxH) (mm)	380 x 80 x 930
Poids (Kg)	210

	●	■	▬
0°	225	190x190	150x245
+ 45°	145	145x145	145x200
+ 60 °	90	90x90	70x110
-45 °			